



Energiahatékonyság növelő projektek Konzervipar



Dynoteq Kft.

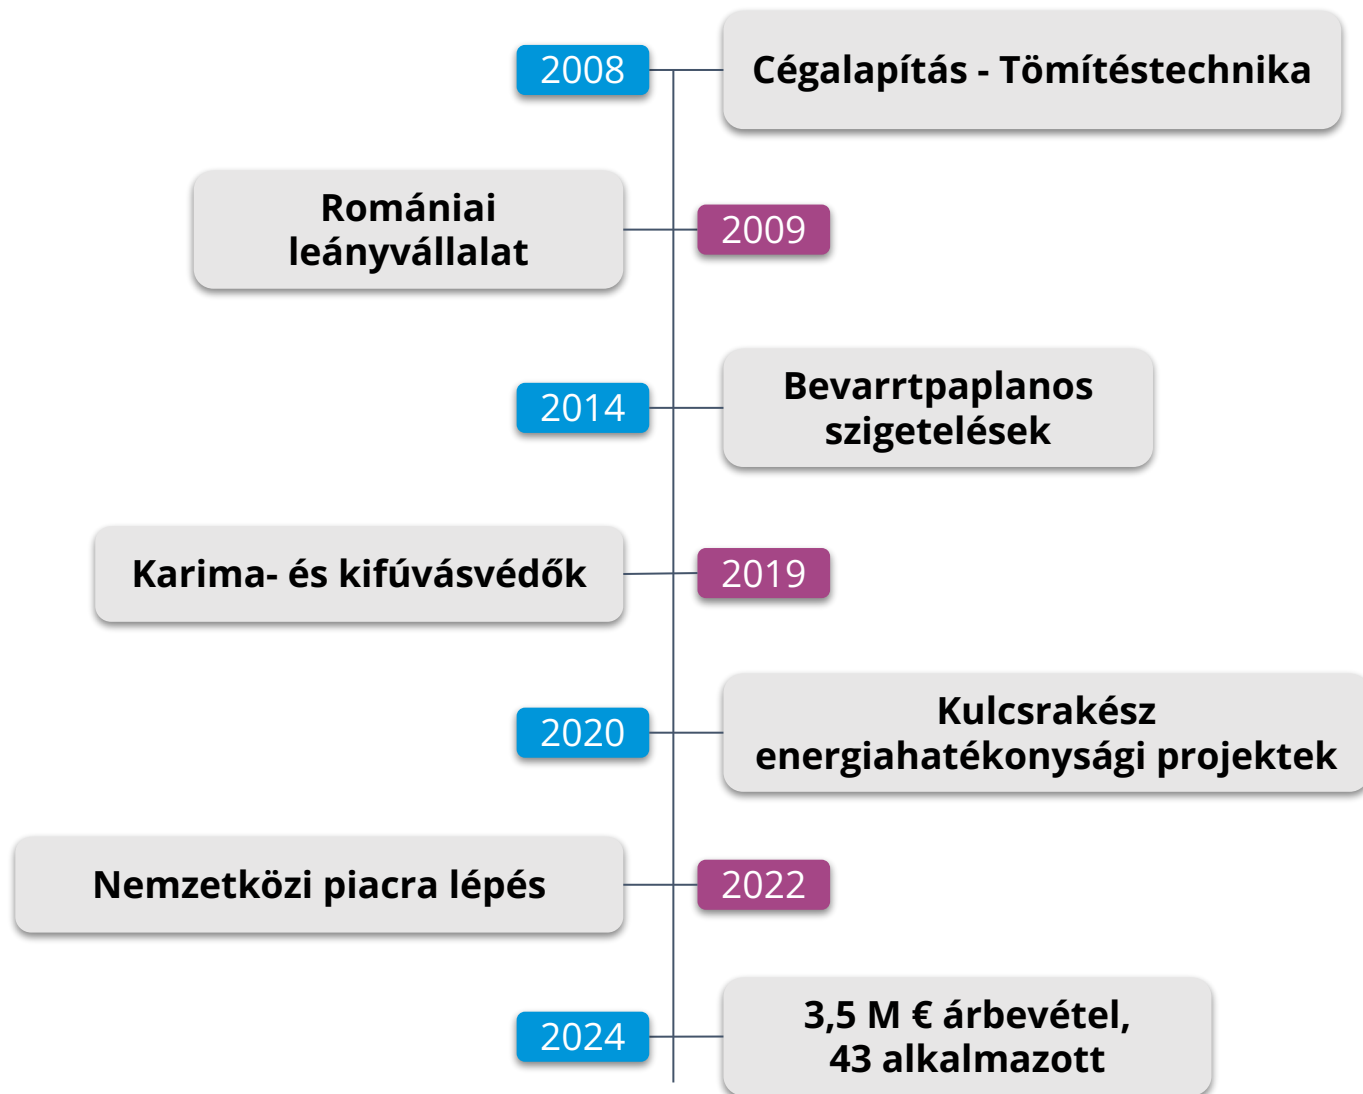

Teljes körű szigetelési megoldás

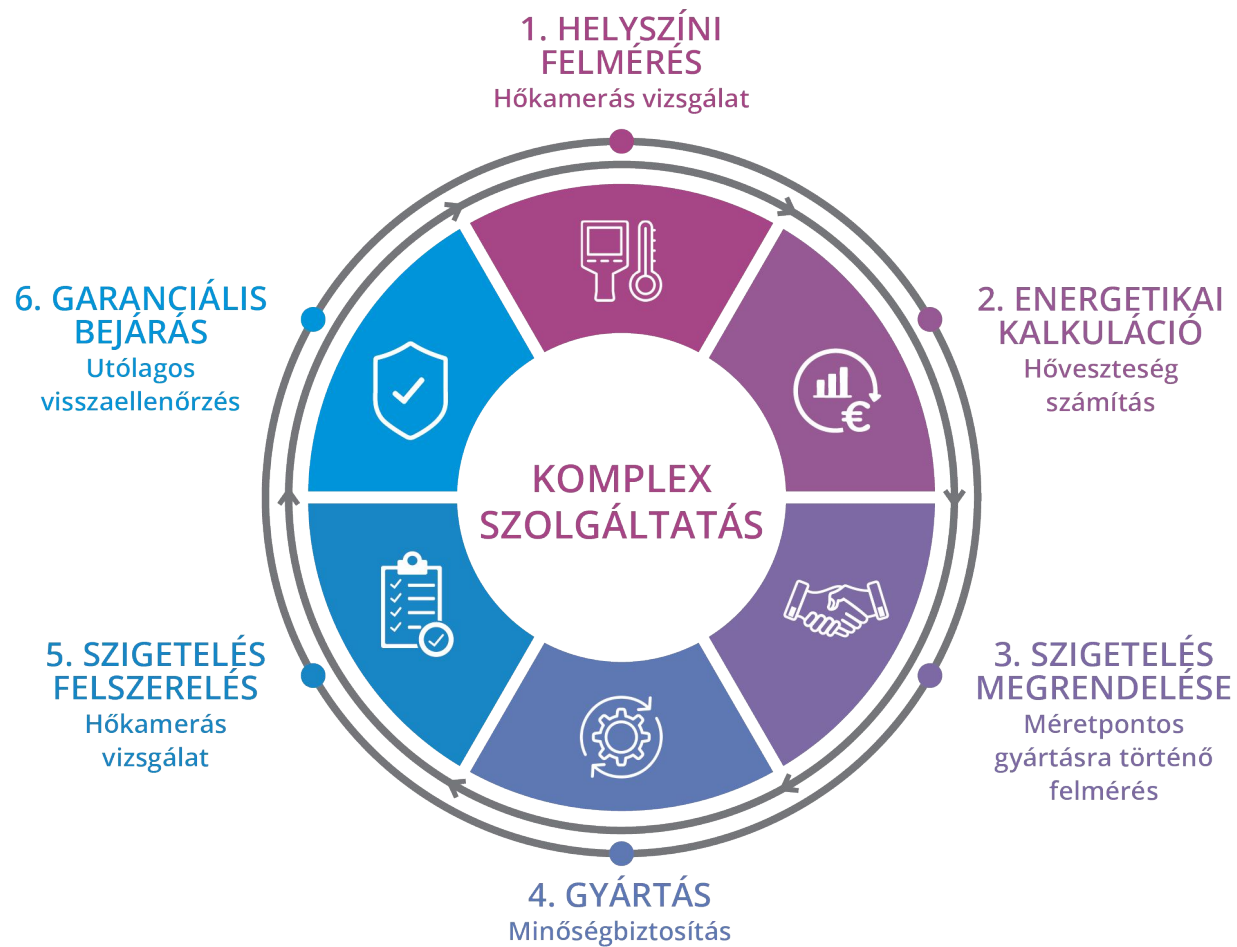

Ahol már alkalmaznak DynoFlex® bontható szigetelőpaplanokat:



Milyen rendszerelemeken alkalmazhatók a szigetelőpaplanok?

Szerelvény



Hőcserélő




Szivattyú



Gőzkazán





Konzervipari berendezések és hőmérsékletek

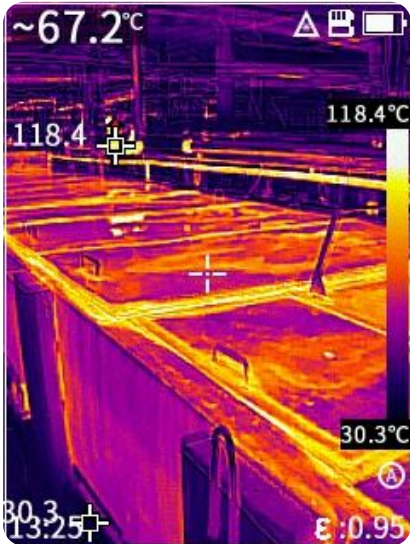

Berendezések

Hőmérsékletek

OHS	→	60 - 130 °C
Alagút pasztőr	→	85 - 95 °C
Léfőző, tároló	→	75 - 90 °C
Előfőző	→	75 - 90 °C
Autokláv	→	110 - 130 °C
Gőzszerelvények	→	95 - 185 °C

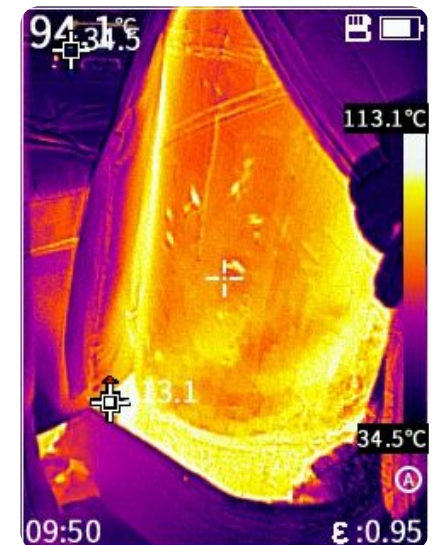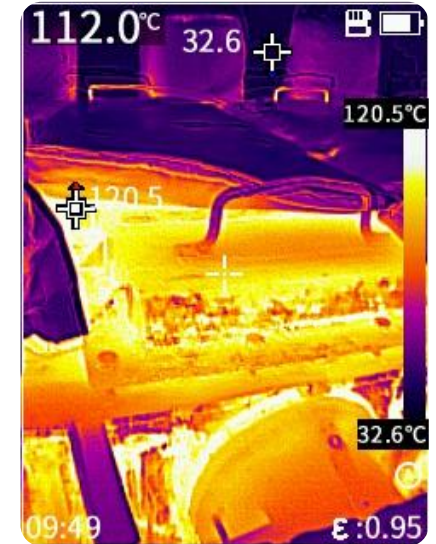

DynoFlex[®] DLT250-S-EG25 felépítése

Műszaki textília

Impregnált, víz-, hő- és UV álló bevonó, könnyen tisztítható

Egyedi azonosító

Minden szigetelés külön, egyedi azonosító számmal rendelkezik

Varrás

Para-aramid hőálló cérna

E-üvegszálaspaplan

Mechanikailag, saját anyagával tűzött 100 % E-üvegszál



- Egyszerű tépőzáras rögzítés
- Könnyen bontható, visszaszerelhető
- Legfeljebb 250 °C-os felületre

Példaprojekt - Bács-Kiskun megye

Beruházási költség

62 392 €

Megtérülés
energetikai alapon


11,8 hónap

Megtakarítható

Energia - 2 873 GJ/év

CO₂ - 158 t/év

Földgáz - 84 489 m³/év

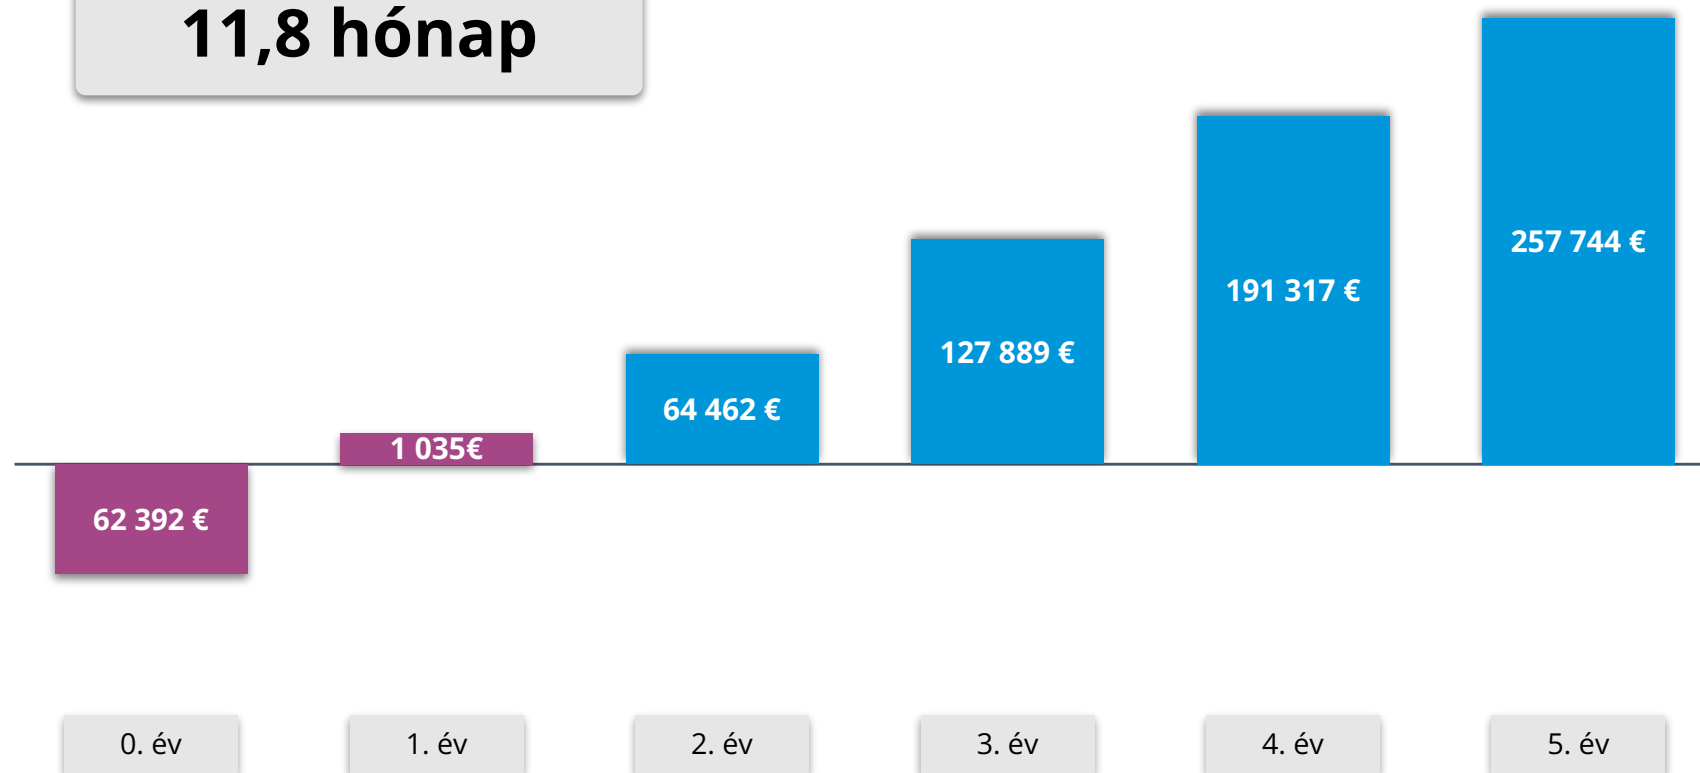

Üzemóra: 500 - 6 000 óra

Energiaköltség: 22,5 €/GJ

Felületi hőmérséklet: 50 - 180 °C

Példaprojekt - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Beruházási költség

105 844 €

Megtérülés
energetikai alapon


8 hónap

Megtakarítható

Energia - 11 843 GJ/év

CO₂ - 651,3 t/év

Földgáz - 348 312 m³/év

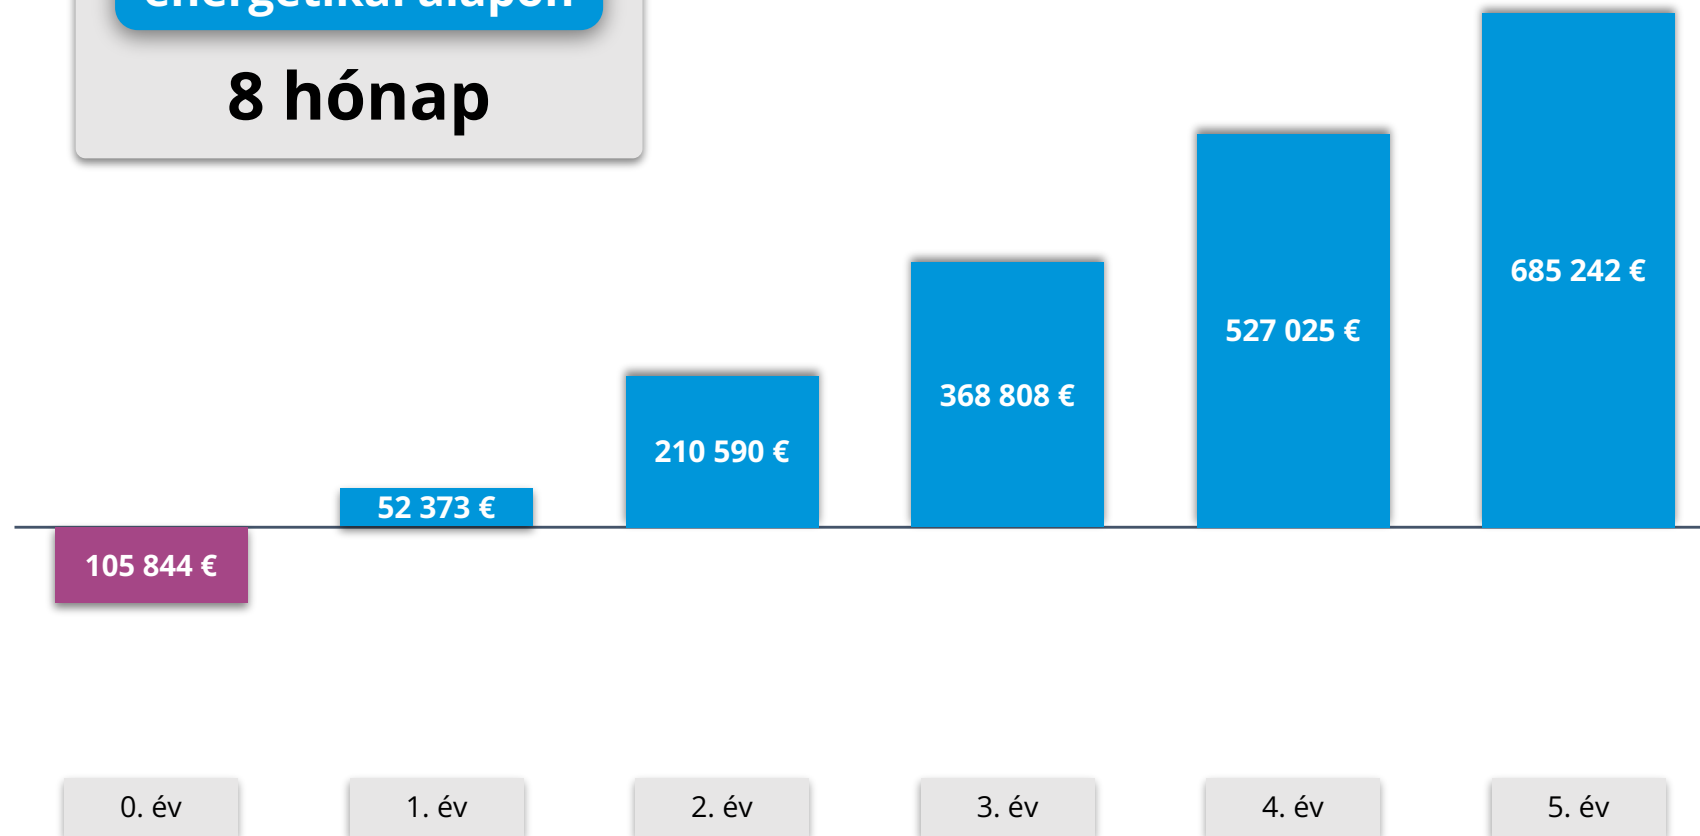

Üzemóra: 4 830 - 7050 óra

Energiaköltség: 13 €/GJ

Felületi hőmérséklet: 50 - 185 °C

Példaprojekt - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Beruházási költség

47 575 €

Megtérülés
energetikai alapon


1,5 év

Megtakarítható

Energia - 2 826 GJ/év

CO₂ - 155,4 t/év

Földgáz - 83 110 m³/év

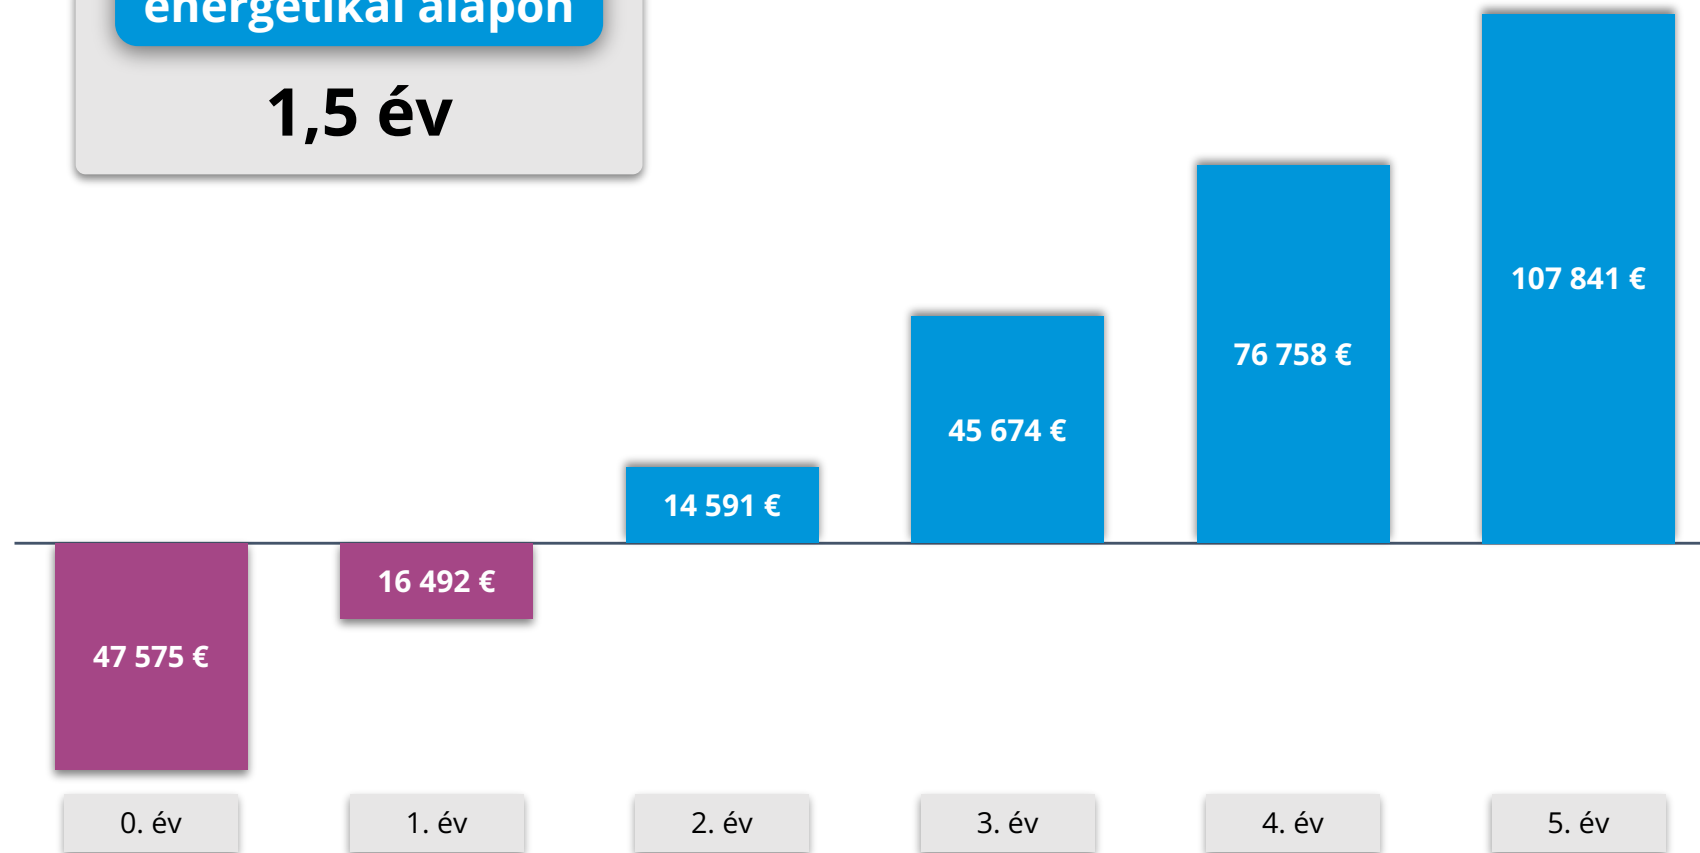

Üzemóra: 4 830 - 7 050 óra

Energiaköltség: 11 €/GJ

Felületi hőmérséklet: 50 - 185 °C


Szigetelt felületek

113 °C

47 °C



Buborékoltató
DLT250-S-EG25

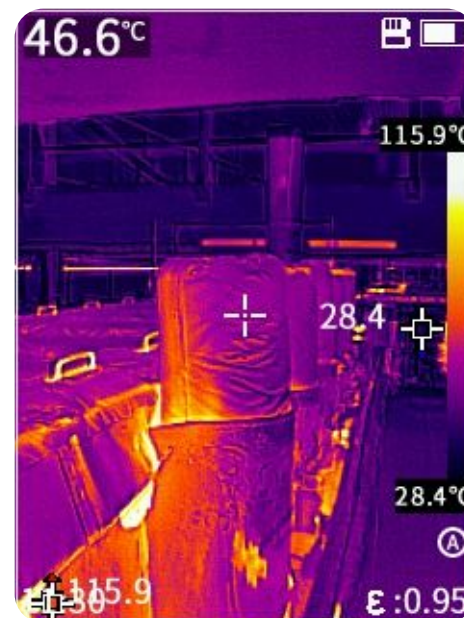



Szigetelt felületek

120 °C

46 °C



OHS készülék
DLT250-S-EG25

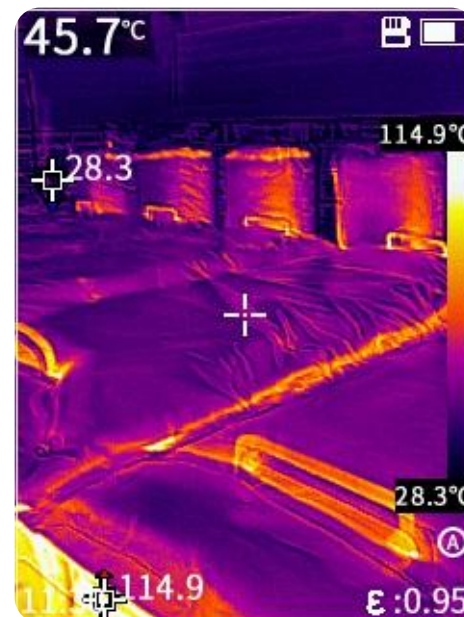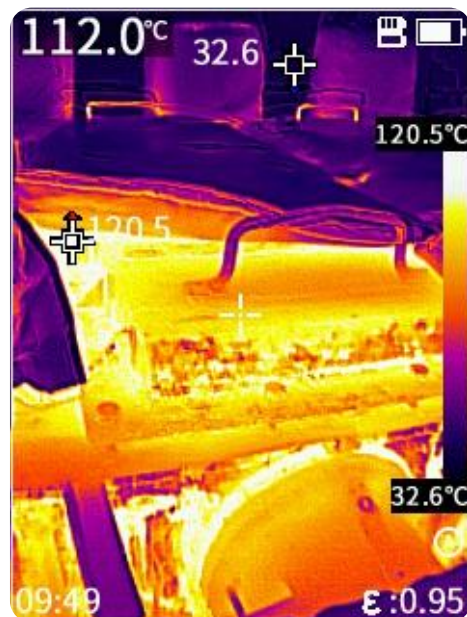


Szigetelt felületek

156 °C

46 °C



Gőzszerelvények DLT250-S-EG25

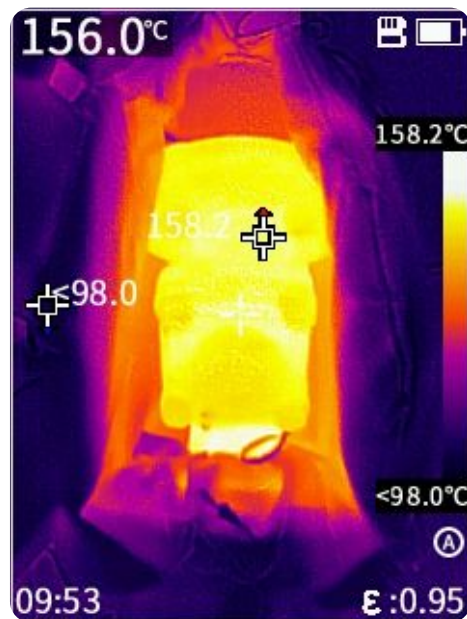



Szigetelt felületek

90 °C

45 °C



Alagút pasztőr
DLT250-S-EG25

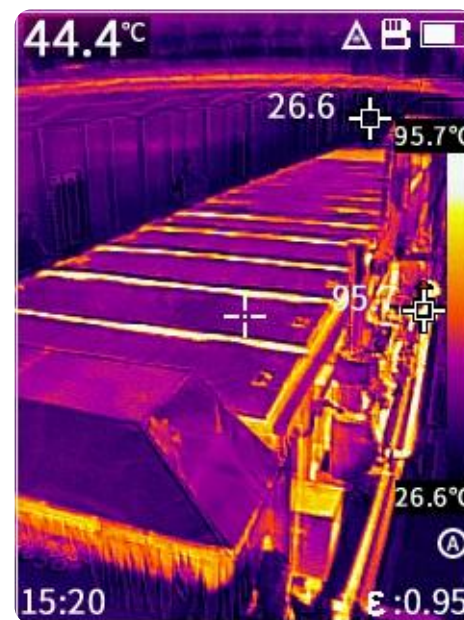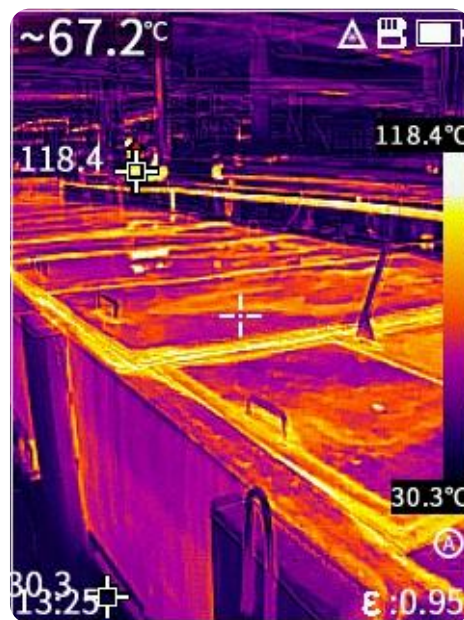

Mérnök értékesítőink



Elérhetőségek



Vanczák Zsolt

Terület

Nyugat-Magyarország

Telefon

+36 20 417 7005

E-mail

zsolt.vanczak@dynoteq.com



Ciceu Dániel

Terület

Közép-Magyarország

Telefon

+36 70 415 7220

E-mail

daniel.ciceu@dynoteq.com



Dézsi Tamás

Terület

Kelet-Magyarország

Telefon

+36 70 261 5569

E-mail

tamas.dezsi@dynoteq.com

Nemzetközi értékesítés



Bencze Dénes Péter

Terület

Románia

Telefon

+40 729 93 92 95

E-mail

bdp@dynoteq.com



Seres Dóra Ágnes

Terület

Nemzetközi értékesítés

Telefon

+36 70 722 7295

E-mail

dora.seres@dynoteq.com