

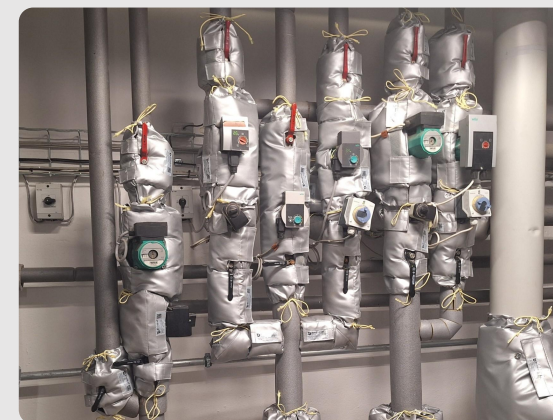


Energiahatékonyság növelő projektek


Fűtési rendszerek - hőközpontok

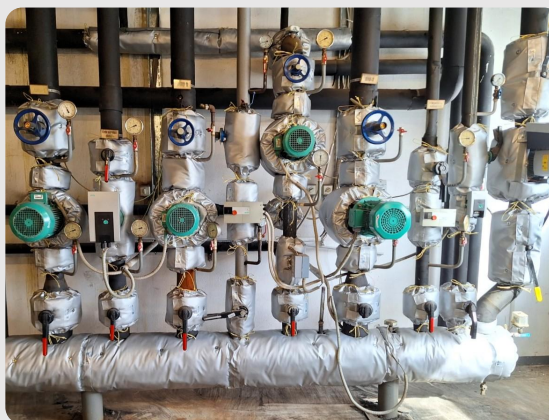

Dynoteq Kft.

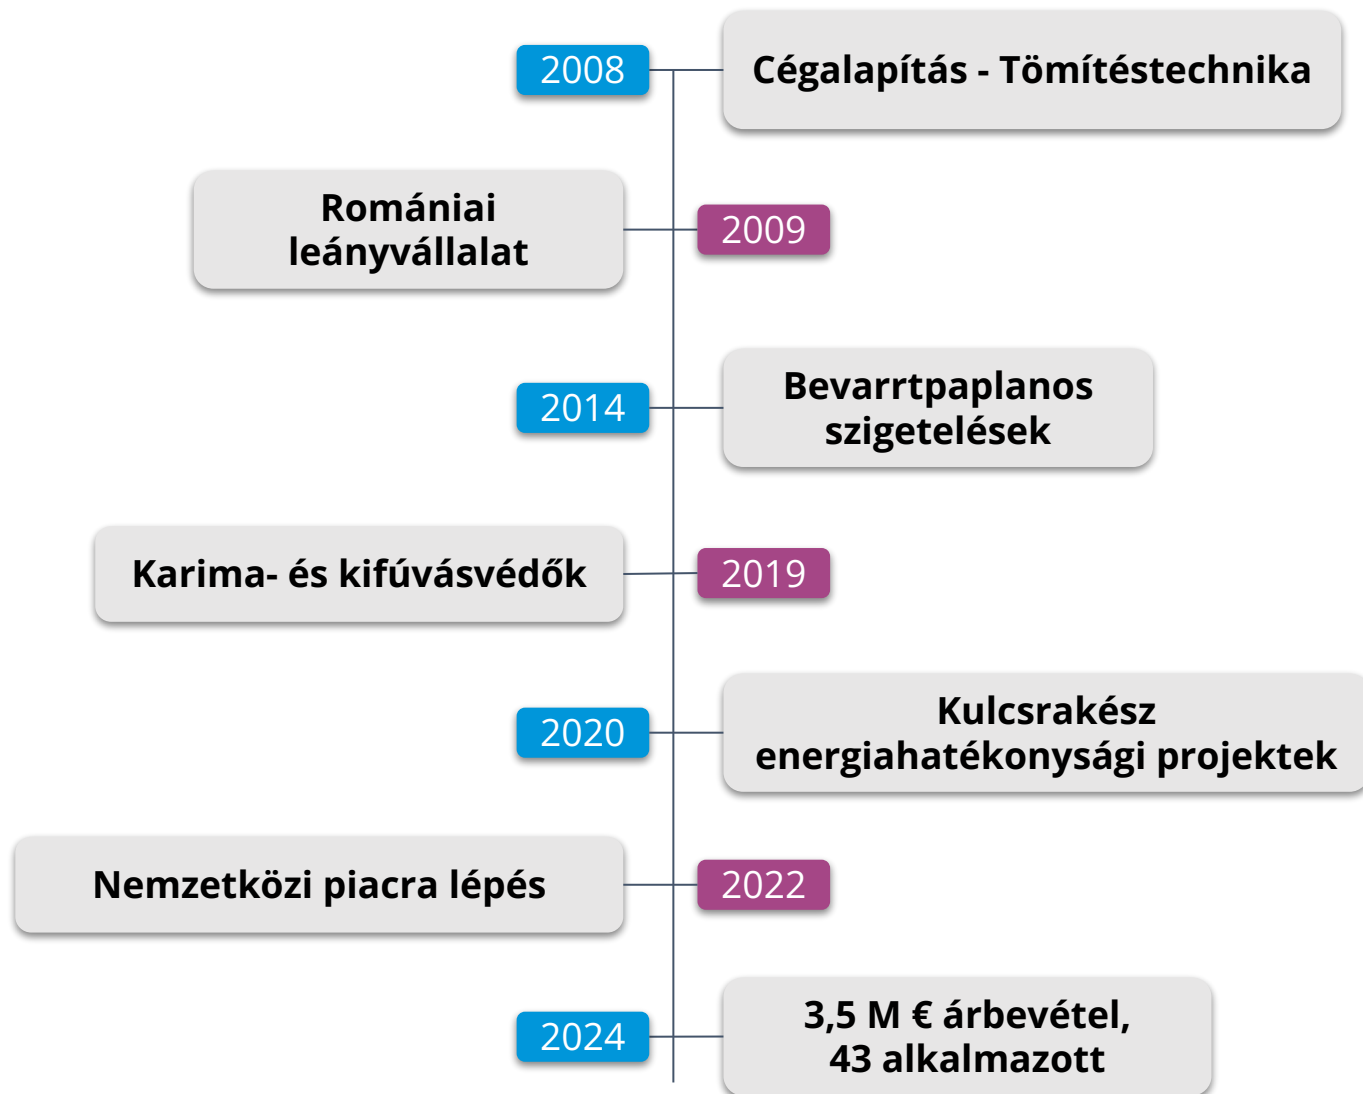

Teljes körű szigetelési megoldás

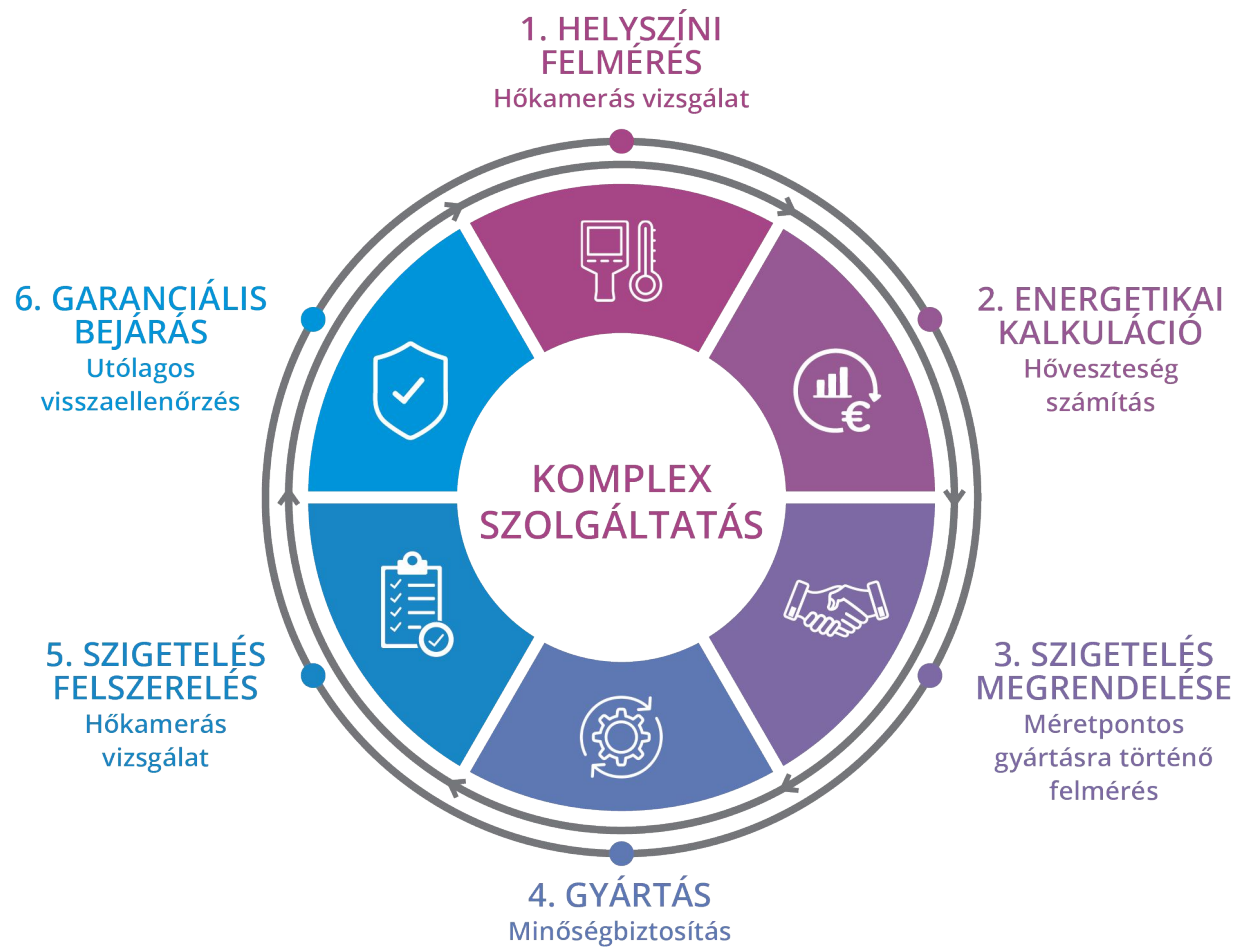

Ahol már alkalmaznak DynoFlex® bontható szigetelőpaplanokat:



Milyen rendszerelemeken alkalmazhatók a szigetelőpaplanok?

Szerelvény



Hőcserélő




Szivattyú



Kazán



Fűtési rendszerek, hőközponti berendezések és hőmérsékletek

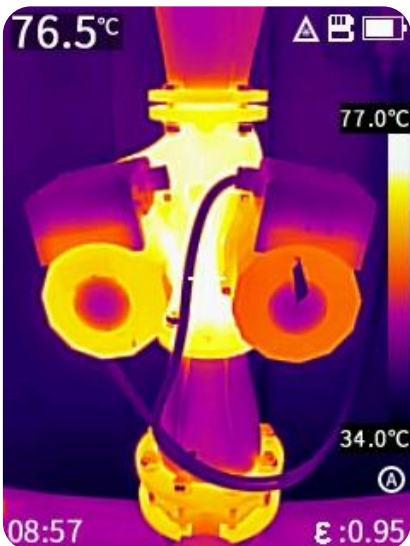

Berendezések

Hőmérsékletek

Kazán



40 - 80 °C

Szivattyú



40 - 80 °C

Hőcserélő



40 - 80 °C

Elzáró



30 - 80 °C

Szabályzó




35 - 80 °C

Iszapleválasztó



35 - 60 °C

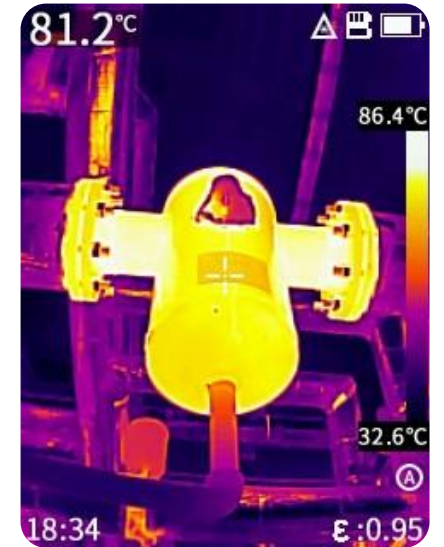

DynoFlex[®] DLT250-S-EG25 felépítése

Műszaki textília

Impregnált, víz-, hő- és UV álló bevonó, könnyen tisztítható

Egyedi azonosító


Minden szigetelés külön, egyedi azonosító számmal rendelkezik

Varrás

Para-aramid hőálló cérna

E-üvegszálaspaplan

Mechanikailag, saját anyagával tűzött 100 % E-üvegszál

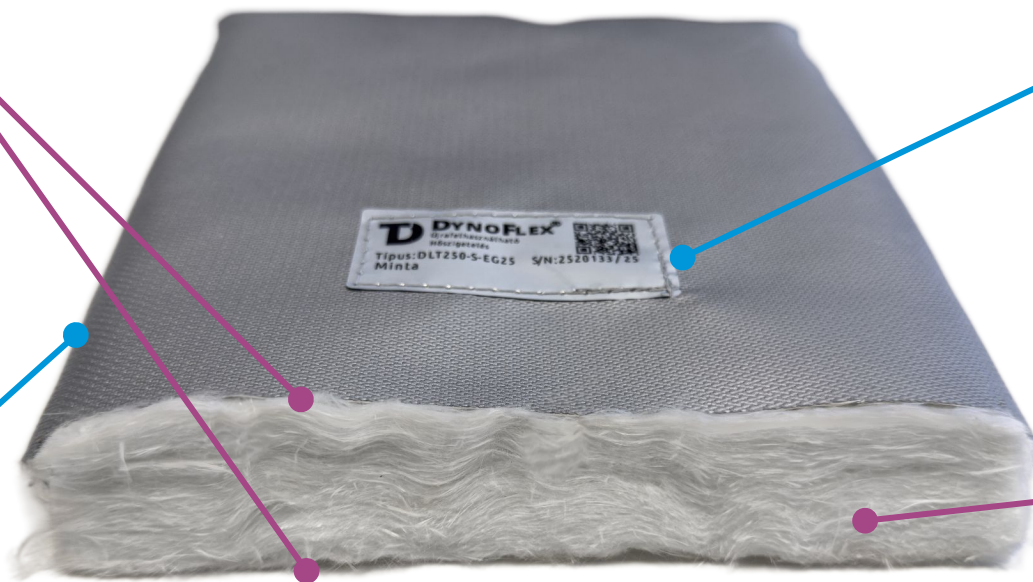

- Egyszerű tépőzáras rögzítés
- Könnyen bontható, visszaszerelhető
- Legfeljebb 250 °C-os felületre

Példaprojekt - Budapest

Beruházási költség

5 107 €


Megtérülés
energetikai alapon

2,2 év

Megtakarítható

Energia - 110 GJ/év

31 MWh/év

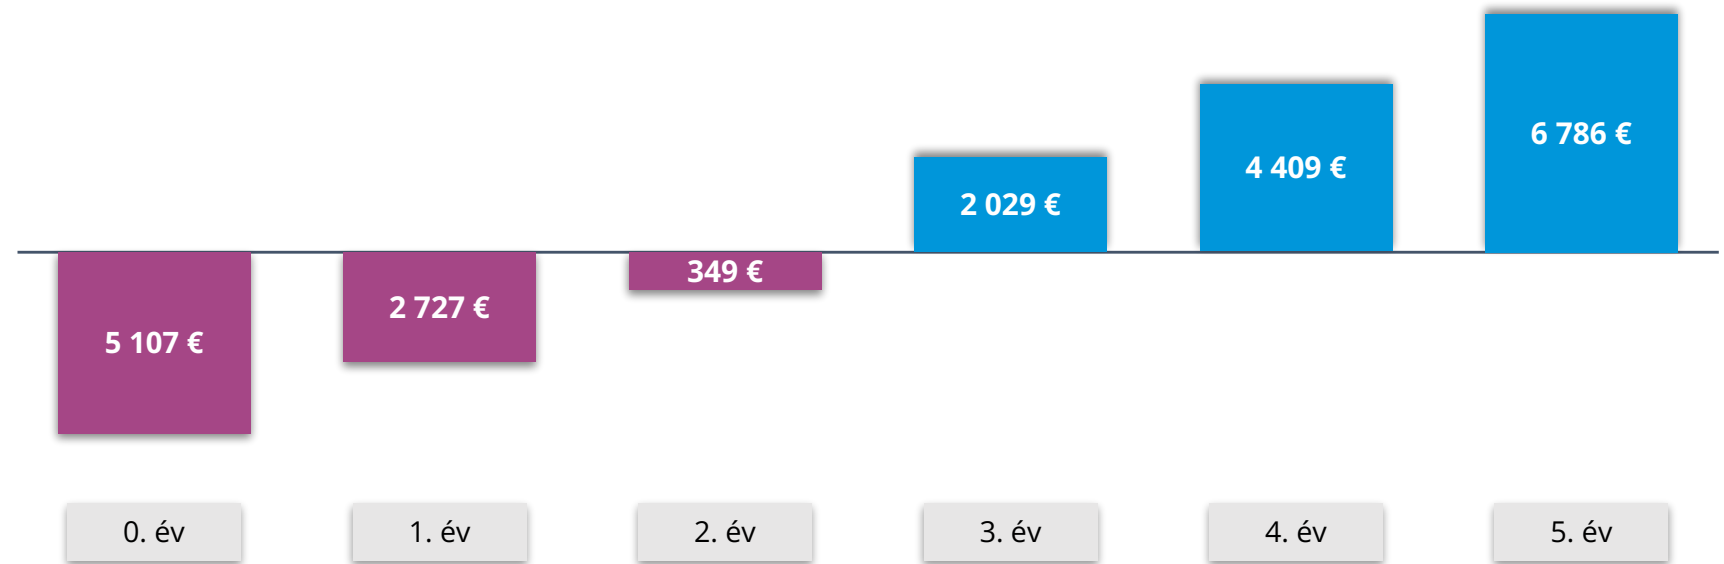

Üzemóra: 4 380 óra

Energiaköltség: 21,5 €/GJ

Felületi hőmérséklet: 55 - 70 °C

Példaprojekt - Komárom-Esztergom megye

Beruházási költség

30 547 €


Megtérülés
energetikai alapon

2,1 év

Megtakarítható

Energia - 425 GJ/év

118 MWh/év

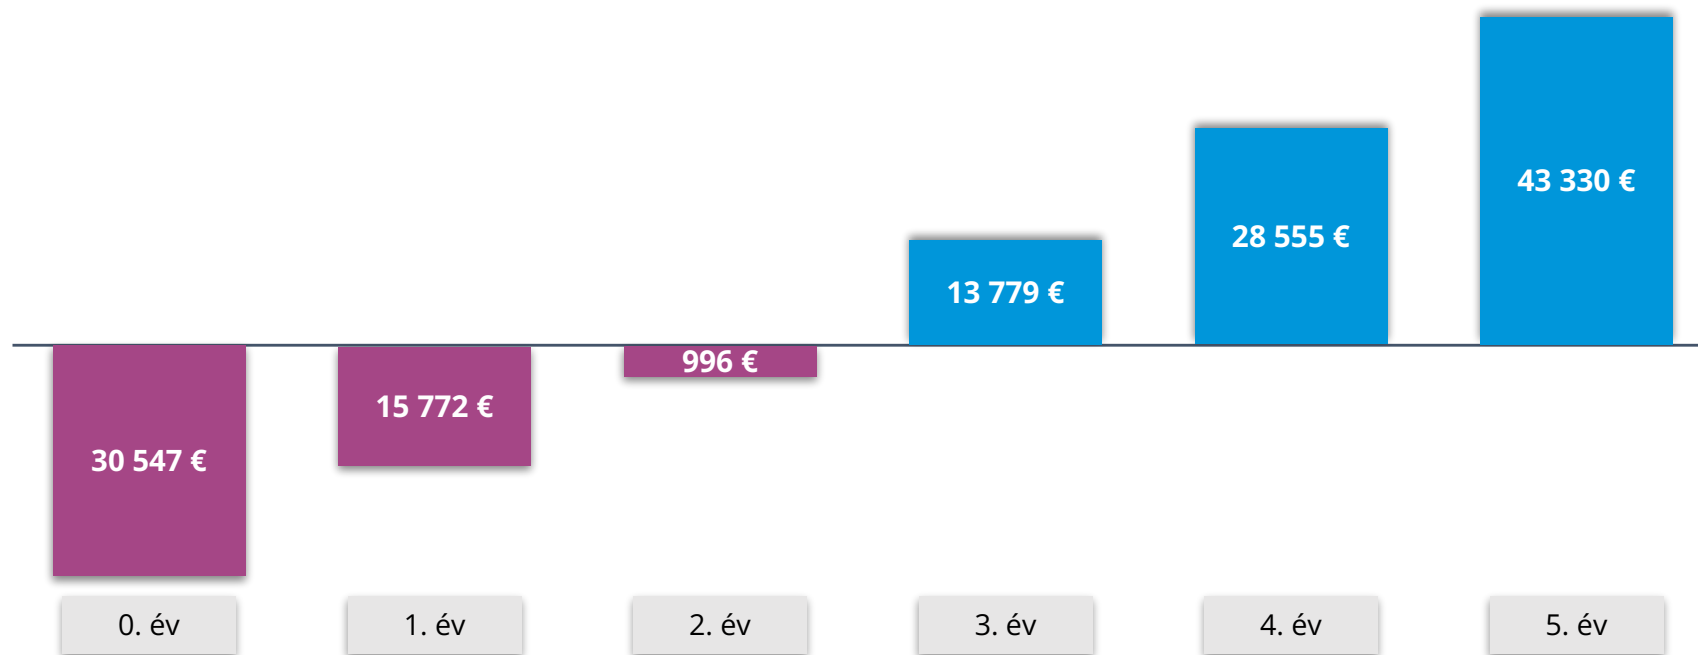

Üzemóra: 4 380 - 8 760 óra

Energiaköltség: 34,73 €/GJ

Felületi hőmérséklet: 40 - 80 °C

Példaprojekt - Lengyelország

Beruházási költség

71 736 €


Megtérülés
energetikai alapon

1,7 év

Megtakarítható

Energia - 8 378 G/év

2 327 MWh/év

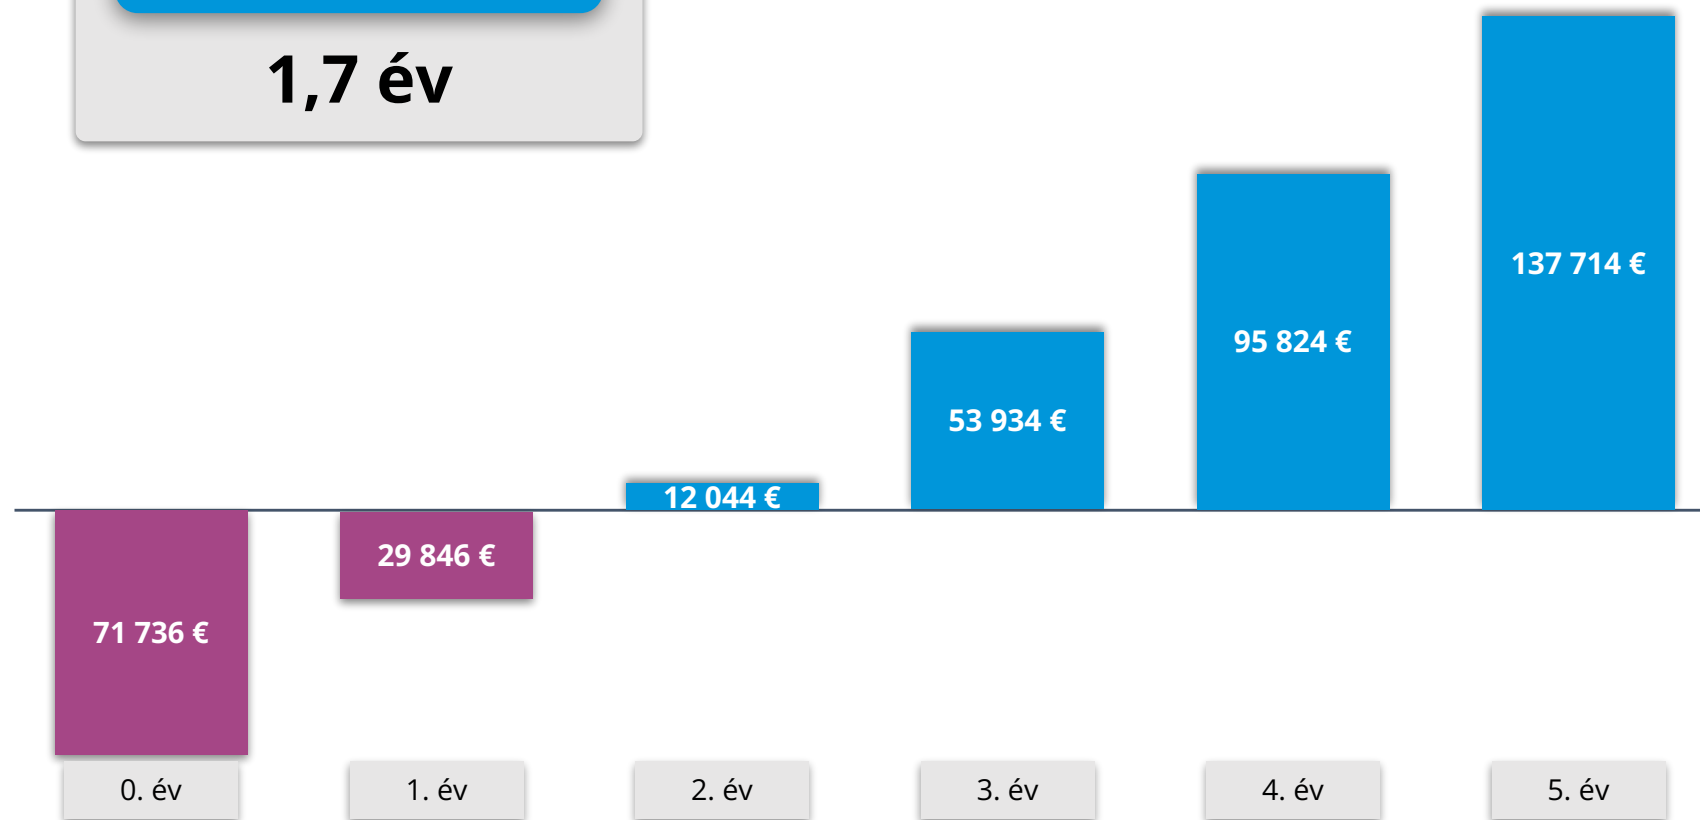

Üzemóra: 8 000 óra


Energiaköltség: 5 €/GJ

Felületi hőmérséklet: 100 °C


Szigetelt felületek

60 °C

40 °C

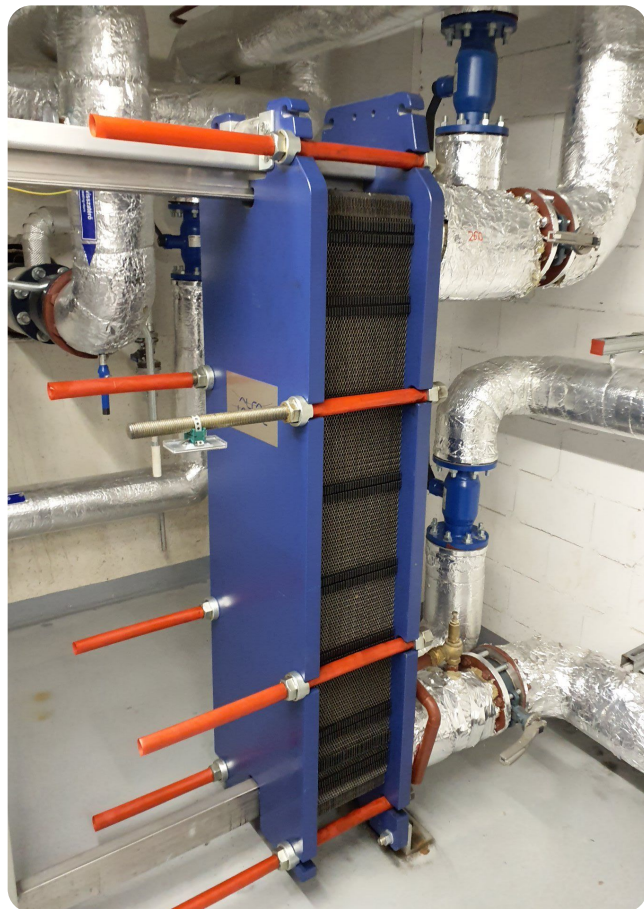

Hőcserélő
DLT250-S-EG25

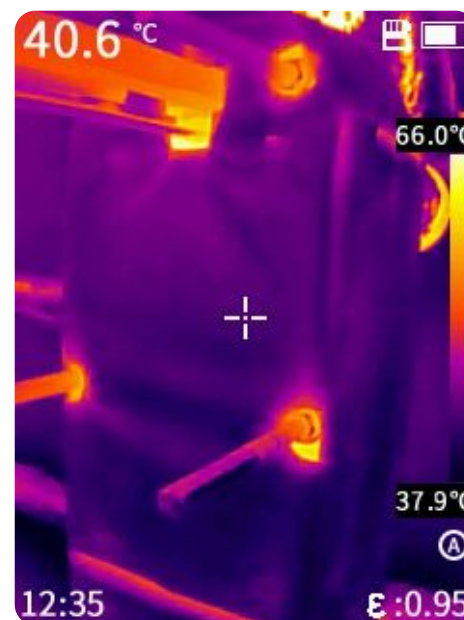

Szigetelt felületek

104 °C

40 °C

Elzáró szelep karimás DLT250-S-EG25





Szigetelt felületek

76 °C

34 °C

Mikrobuborék leválasztó DLT250-S-EG25

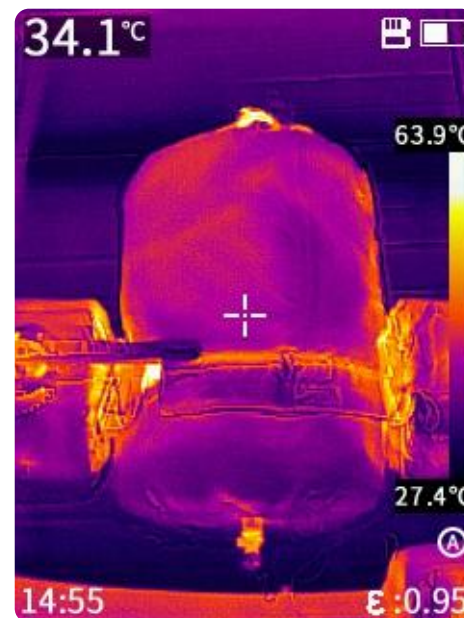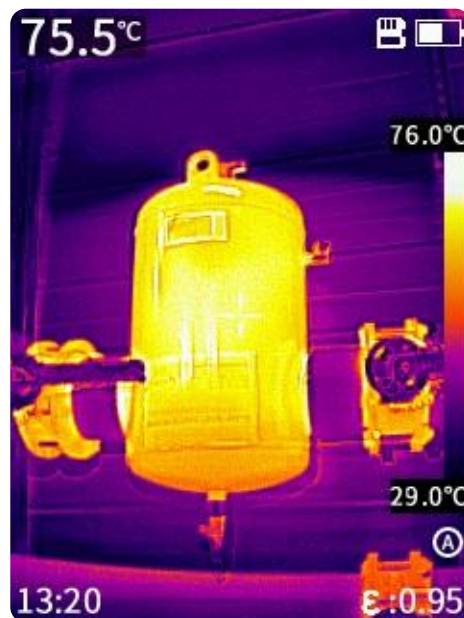

Szigetelt felületek

65 °C

32 °C



Kazán
DHT550-SWS-EG25



Mérnök értékesítőink



Elérhetőségek



Vanczák Zsolt

Terület

Nyugat-Magyarország

Telefon

+36 20 417 7005

E-mail

zsolt.vanczak@dynoteq.com



Ciceu Dániel

Terület

Közép-Magyarország

Telefon

+36 70 415 7220

E-mail

daniel.ciceu@dynoteq.com



Dézsi Tamás

Terület

Kelet-Magyarország

Telefon

+36 70 261 5569

E-mail

tamas.dezsi@dynoteq.com

Nemzetközi értékesítés



Bencze Dénes Péter

Terület

Románia

Telefon

+40 729 93 92 95

E-mail

bdp@dynoteq.com



Seres Dóra Ágnes

Terület

Nemzetközi értékesítés

Telefon

+36 70 722 7295

E-mail

dora.seres@dynoteq.com